


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. +48 91 424 72 30, faks (91) 485 32 42
dzial.zarządzania.majątkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

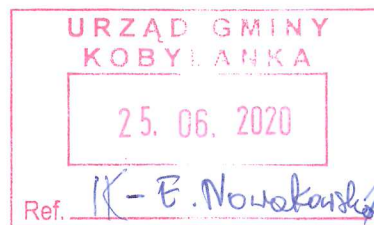

VIA PROJEKT **Łukasz Szawaryński**
Pomarańczowa 43/15
70-781 Szczecin

W/ znak:
N/ znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102039/20

z dnia 29-04-2020
z dnia 19-06-2020

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Kobylanka, m. Morzyczyn, ul. Osiedle Północne - przebudowa dróg wewnętrznych

W nawiązaniu do złożonego w naszym Zakładzie wniosku dotyczącego zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych – os. Północne, m. Morzyczyn” informujemy, że w granicach opracowania dot. ww. zadania posiadamy czynną sieć gazową średniego i niskiego ciśnienia zgodnie z podanym poniżej wyszczególnieniem.

1. Gazociąg średniego ciśnienia DN 150 mm stal. (wybudowany w 1986 r.) ułożony w poprzek ul. os. Północne i ul. B. Chrobrego.
2. Sieć gazowa średniego ciśnienia dn 90/63/32 PE (gazociągi budowano odcinkami w latach 2001-2014) ułożona wzdłuż w ul. B. Chrobrego wraz z przyłączami gazowymi dn 25 PE do budynków nr 30, 31, 33, 34, 35, 36.
3. Sieć gazowa średniego ciśnienia dn 40/32 PE (gazociągi budowano odcinkami w latach 2001-2014) ułożona wzdłuż w ul. Osiedle Północne wraz z przyłączami gazowymi dn 25 PE do budynków nr 12, 16, 17, 19, 20, 23.

Sieć gazowa wymieniona w punktach od 1 do 3 w zależności od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze) ułożona jest na różnych głębokościach posadowienia od 0,6 m do 1,1 m (zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach jej budowy – w odniesieniu do ówczesnych rzędnych terenu).

Opisana powyżej sieć gazowa wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu dostępnych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie oraz dodatkowo oznaczona przez nas na załączonym planie sytuacyjnym wg legendy.

Istniejąca czynna sieć gazowa zlokalizowana w obrębie zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych – os. Północne, m. Morzyczyn” jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do modernizacji, ulepszenia, przebudowy poza gazociągiem DN 150 mm stal. (wymienionym w pkt. 1), który przewidziany jest do wyłączenia z użytkowania (w terminie do końca stycznia 2021).

W odniesieniu do w/w czynnej sieci gazowej obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla w/w sieci gazowej, na czas jej użytkowania wyznaczone zostały strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią

gazociągu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych w zależności od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 - 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporządzenia) i wyznaczone zostały pasy eksploatacyjne równe strefom kontrolowanym o szerokości 1,0 m. Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych jest stała równa 1,0 m (załącznik Nr 2, tabela 3 do w/w rozporządzenia).

W strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m opisanej powyżej sieci gazowej Zakład nasz kontroluje wszelkie działania mogące spowodować jej uszkodzenie lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie, a wszelkie prace w obrębie tych stref mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zakładem.

W związku z powyższym plan sytuacyjny przedmiotowego zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych – os. Północne, m. Morzyczyn” opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami, które należy uwzględnić w sporządzanym projekcie:

- a) W miejscach, w których zlokalizowana jest czynna sieć gazowa nie należy zmniejszać warstw jej przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne drogi powinny znaleźć się ponad czynnymi odcinkami sieci gazowej.
- b) W miejscach istniejącej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze poziom istniejących skrzynek ulicznych należy dostosować do poziomu projektowanych nawierzchni. Skrzynki uliczne należy usytuować na podkładach stabilizacyjnych. Ww. roboty należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Stargardzie.
- c) Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni drogowych w ul. Os. Północne istniejący gazociąg DN 150 mm stal. ułożony w poprzek pod projektowaną jezdnią powinien zostać wyłączony z użytkowania. Termin wyłączenia z użytkowania ww. odcinka gazociągu należy uzgodnić z Gazownią w Stargardzie.
- d) Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić O/Zakład Gazowniczy w Szczecinie – Gazownię w Stargardzie (ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard, tel. 91 391 37 60, e-mail: gazownia.stargard@psgaz.pl) o terminie ich rozpoczęcia powołując się na znak niniejszego pisma.
- e) W strefach kontrolowanych o szerokości 1-go metra istniejącej w rejonie opracowania czynnej sieci gazowej nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych, sadzić drzew oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągów a wszelkie prace budowlano-montażowe w tych strefach należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- f) Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapach ze stanem faktycznym. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanego odcinka sieci gazowej lub stwierdzenia kolizji wysokościowej z istniejącą siecią gazową należy skontaktować się z Gazownią w Stargardzie.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objętego niniejszym uzgodnieniem, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Szczecinie, powołując się na znak niniejszego pisma. W przypadku kolizji Inwestor w/w zadania powinien wystąpić do naszego Zakładu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci gazowej, z którą koliduje planowana inwestycja. Do wniosku należy dołączyć koncepcję - propozycję nowej trasy planowanych do przebudowy odcinków sieci gazowej.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie "Cennika Usług Pozataryfowych", za uzgodnienie planu sytuacyjnego dla zadania j.w. pobierana jest opłata w wysokości 135 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wysłana została do Państwa oddzielną korespondencją.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Dorota Tomkiel-Balcar

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny - rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny – rys. nr 2
3. Przekroje normalne

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 70-108 Kobylanka (bez załączników)
- 3.) Gazownia w Stargardzie (bez załączników)
- 4.) Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym – a/a

Sprawę prowadzi: Marek Michałowski, tel.: 91 42 47 240